

DISPENSERS PIUSI PITSTOP DC



EN. Dispenser unit with automatic hose reel and 50 feet of hose with automatic nozzle; allows dispensing up to 18 GPM* with DC power supply.

The automatic hose reel, the two DC pumps and the automatic nozzle are integrated in a sturdy supporting structure. Easy to install, versatile, compact, necessary to complete mobile or fixed tanks.

PIUSI PITSTOP DC consists of:

- 1 - Automatic hose reel.
- 2 - Side safety guards.
- 3 - Adjustable arms with end-of-travel hose stop.
- 4 - Diesel hose 3/4"-50 ft. (1" - 32.8 ft.).
- 5 - On/Off switch.
- 6 - Swivel.
- 7 - Automatic nozzle.
- 8 - DC pumps.
- 9 - Sturdy metal supporting structure.
- 10 - PIUSI filter of the water absorption cartridge type.

On request: fitting of PIUSI K24, digital turbine meter

ES. Unidad de trasiego con porta manguera, 14 metros de manguera con pistola automática permiten suministrar hasta 56 l/min de caudal con alimentación eléctrica DC.

El porta manguera automático, las dos bombas DC y la pistola automática están integrados en una estructura robusta. Fácil de instalar, versátil, compacto y necesario para completar depósitos para tanques móviles o fijos.

PIUSI PITSTOP DC está compuesto por:

- 1- Porta manguera automático
- 2 - Protección lateral
- 3 - Brazos ajustables con tubo de fin de carrera
- 4 - Tubo para gasolina 3/4"-14 m (1" - 10 m)
- 5 - Interruptor para encender o apagar la unidad
- 6 - Conexión giratoria
- 7 - Pistola automática
- 8 - Bombas DC
- 9 - Estructura robusta de metal
- 10 - Filtro PIUSI para absorción de agua

A petición: aplicación del PIUSI K24, medidor digital de turbina

PT. Grupo distribuidor com enrolador automático; 14 metros de tubo com pistola automática, permitindo distribuir até 56 l/min de caudal com alimentação de corrente contínua.


O enrolador automático, as duas bombas DC e a pistola automática estão integrados numa robusta estrutura de suporte. Fácil de instalar, versátil, compacto, necessário para completar depósitos móveis ou fixos.

O PIUSI PITSTOP DC é composto por:

- 1 - Enrolador automático.
- 2 - Protecções laterais de segurança.
- 3 - Braços reguláveis com bloqueador de tubos de fim de curso.
- 4 - Tubo para gasóleo 3/4"-14 m (1" - 10 m).
- 5 - Interruptor On/Off.
- 6 - Articulação.
- 7 - Pistola automática.
- 8 - Bombas DC.
- 9 - Robusta estrutura de suporte em metal.
- 10 - Filtro PIUSI do tipo com cartucho de absorção de água.

A pedido: aplicação do PIUSI K24, contador de litros digital com turbina

DIMENSIONS

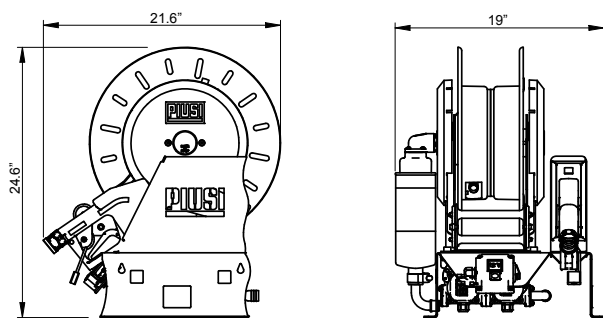

PRODUCTS' RANGE WEIGHT AND PACKAGING

Part #	Weight		Packaging		
	kg	lbs	mm	inch	pcs/box
FOO2I2020	45	99	595x465x670	23.4x13.5x24.4	1


*18 GPM @ 30 ft. of hose & 15 GPM @ 50 ft. of hose

Flow rate
up to
18
GPM

Hose
50
ft.

2YEAR
WARRANTY

PIUSI
USA INC®

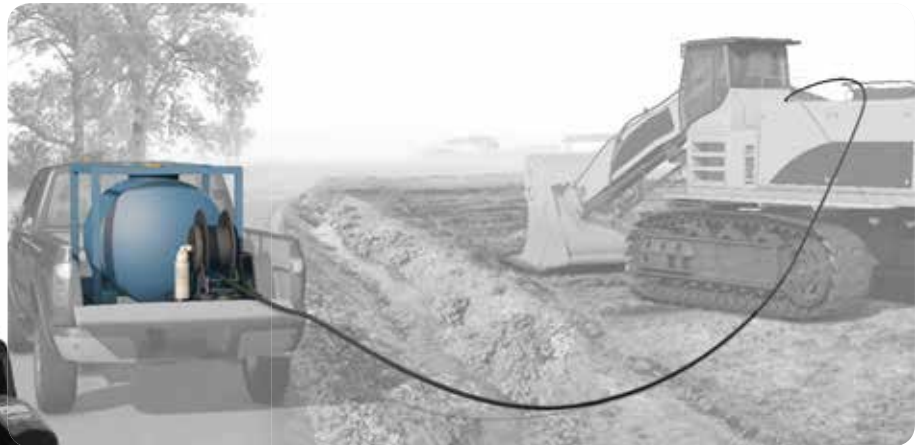

50 ft. hose +



Built in
DC pumps



+ Automatic
nozzle

up to 15 gpm

FEATURES

ON REQUEST



Diesel hose

Hose interior Ø 3/4"
Hose length 50 ft.



Water captor



Pad lock



On/Off switch



Adjustable arms

with end-of-travel hose
stop.



K 24 meter

PRODUCTS' RANGE TECHNICAL DATA

Part #	Description	Fluids	Flow rate		Voltage			Pump		Duty cycle	Nozzle	Hose		Inlet
		type	l/min	gpm	AC V/Hz	Power Watt	Amp. max.	mod.	no.			length	Ø	Ø
FOO212020	PIUSI PITSTOP DC 12V	D	56	15-18	12	400	33	BP 3000	2	30	Aut.	50 ft.	3/4"	1"

* 18 GPM @ 30 ft. of hose & 15 GPM @ 50 ft. of hose